



KIT AUDIO 2 FILS INTEGRAL


Pour plus de sécurité

DA-1AS



- fils

Kit audio 2 fils intégral

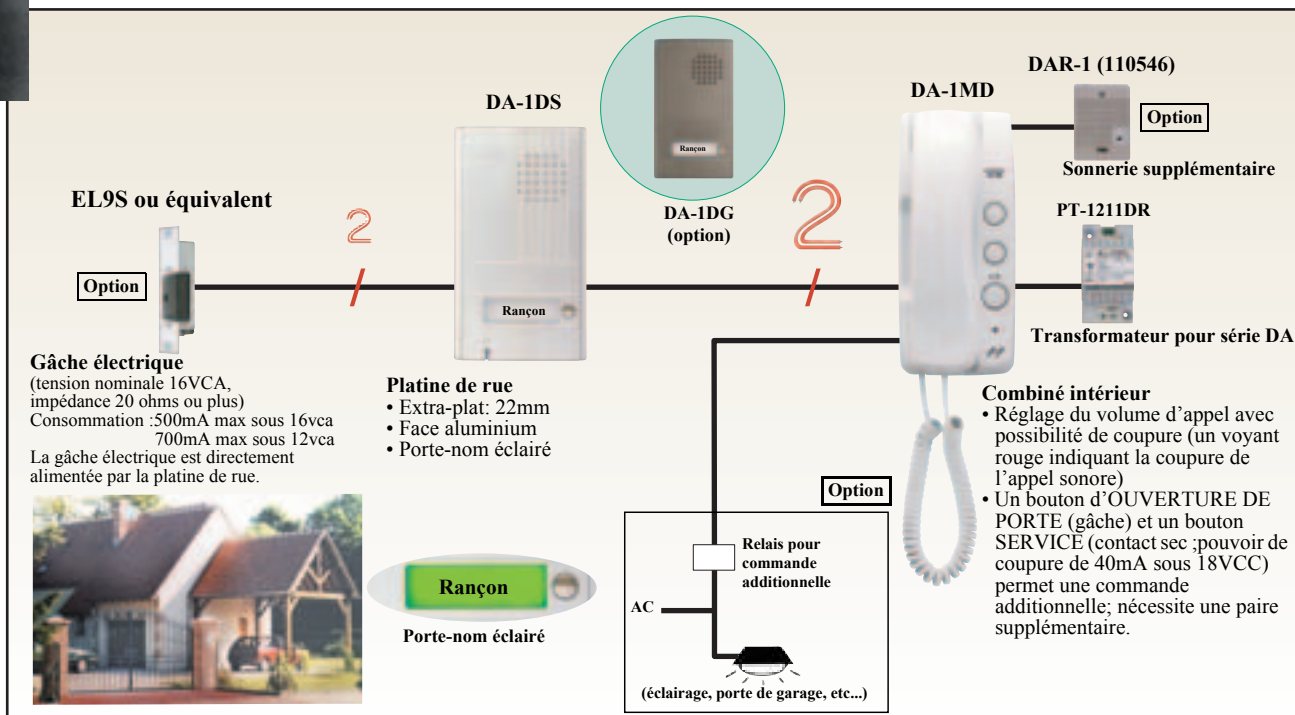


Caractéristiques du système


- La gâche électrique est alimentée par 2 fils venant de la platine de rue
- Ce système peut être câblé en lieu et place d'une sonnette (transfo de sonnerie déconnecté).
- Le poste intérieur est équipé d'un bouton d'OUVERTURE DE PORTE et d'un bouton pour une commande additionnelle.
- Possibilité d'extension d'appel.

Noms et dimensions


• Combiné

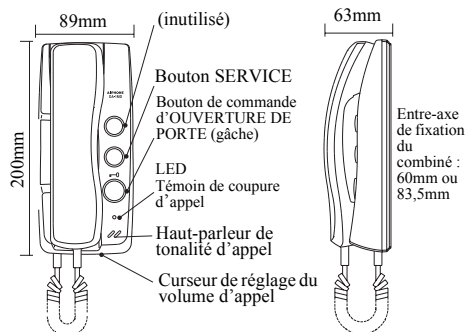


• Poste de porte



• Bloc d'alimentation (3 modules)



Options



Spécifications

- Alimentation: Fournie par le transfo PT-1211DR
- Appel: Tonalité électronique avec réglage du volume d'appel
- Communication: Simultanée avec le combiné.
- Poids: DA-1MD : 370g DA-1DS : 270g PT-1211DR : 380g
- Câblage: 2 fils, polarisés entre poste de porte (DA-1DS) et combiné intérieur (DA-1MD)
- Distance de câblage: (1) Gâche électrique (2) Platine de rue (3) Combiné (4) Transfo

	Ø 0,65mm	Ø 0,9mm
(1)-(2)-(3)-(4)	110m	300m
(3)-(4)	55m	155m

- Composition du kit DA-1AS : 1 platine de rue
1 combiné DA-1MD
1 transfo PT-1211DR
- ATTENTION : Le transfo PT-1211DR est conçu pour être utilisé exclusivement avec le combiné DA-1MD.

Distribué par:



CCI nv
Louiza Marialei 8 b. 5
2018 ANTWERPEN
T: 03/232.78.64-F: 03/231.98.24
e-mail: info@ccinv.be - URL: www.ccinv.be

AIPHONE[®]
Providing Peace of Mind

http://www.aiphone.com/
Imprimé au Japon